CBTA Interruptor automático
CBTA Circuit breaker

1 Salida / Outgoing
A 2000 | 2500 | 3200

Descripción / Description

- CBTA Envolvente metálica con interruptor automático 1 salida directa del interruptor.
- Apropiado para transformadores desde 1250 kVA hasta 2000 kVA.

- Metallic enclosure CBTA switchboard with circuit breaker 1 feeder directly from the circuit breaker.
- Suitable for power transformers from 1250 kVA up to 2000 kVA.

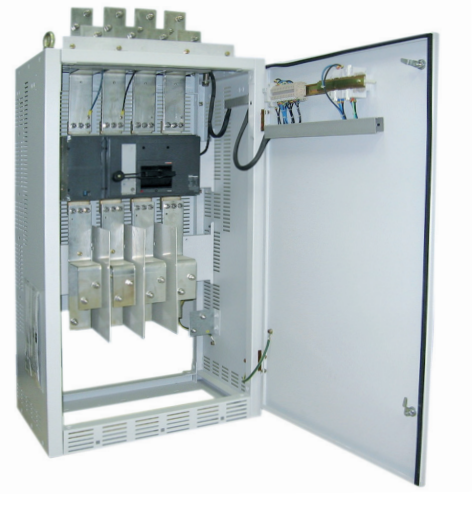

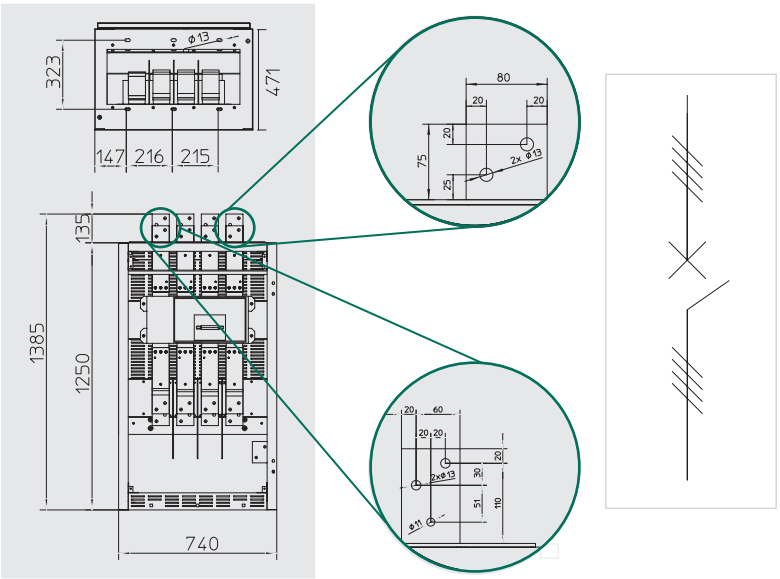

Características / Specifications

Acometida / Incoming	Superior / Top		
Intensidad nominal / Rated current	2000 A	2500 A	3200 A
Instalación / Installation	Interior / Indoor		
Envolvente / Enclosure	Metálica (altura 1250 mm) Metallic (height 1250 mm)		
Maniobra general / Operation	Interruptor automático de caja moldeada 3F+N 3P+N moulded case circuit breaker		
Tipo de salidas / Outgoing types	Directa del interruptor / Directly from the circuit break		
Nº de salidas / No. of outgoings	1		
Opciones / Options	• Circuitos auxiliares • Enclavamiento del interruptor • Protección diferencial	• Auxiliary circuits • Locking device for switch • Residual current protection	
Nº de cables para la acometida No. of incoming cables	8 x 240 mm²		
Peso / Weight	105 kg	125 kg	135 kg

Modelos normalizados / Standard references

Descripción / Designation	Referencia / Reference
CBTA M 2000 IM 4P R1 ST	416.61.22.11
CBTA M 2500 IM 4P R1 ST	416.69.22.11
CBTA M 3200 IM 4P R1 ST	416.60.22.11

Para otros modelos, por favor, consúltenos.
Please, contact us for other references.