


**Bases unipolares desconectables en carga - NHC**  
**1 Pole LV fuse switches - NHC**

**A 160**

Terminales Código XX / Terminals XX Code

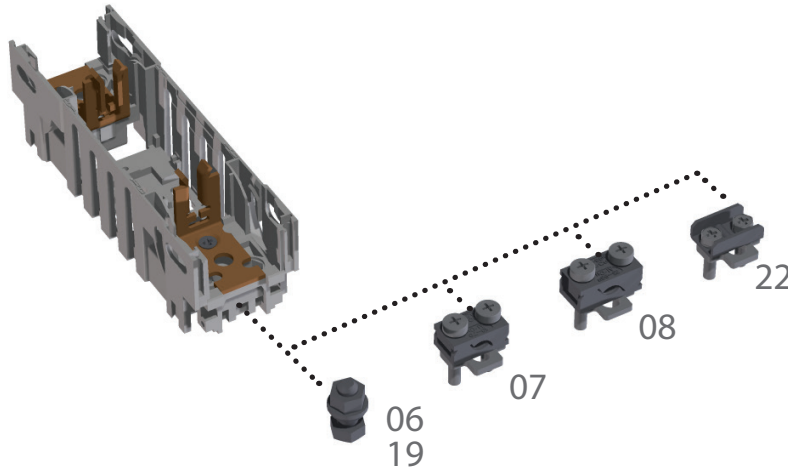

Código XX XX Code	Tipo de terminal Type of terminal	Par de apriete Torque (Nm)	Sección de cable / Cross section (mm <sup>2</sup> )			
			rm	re	sm	se
06	Tornillo M8 x 20, A2 M8 x 20 screw A2	12	Terminal de cable DIN 46235 Cable lugs DIN 46235 Max 120 mm <sup>2</sup>			
19	Tornillo M8x20, Zn M8 x 20 screw Zn	12				
07	Terminal prisma-70 Prism terminal-70 mm <sup>2</sup>	2,5	35-70	50-70	10-70	10-50
08	Terminal prisma-95 Prism terminal-95 mm <sup>2</sup>	2,5	10-95	10-95	35-95	50-95
22	Terminal brida Bridge terminal	2,5	35-50	50	10-70	6-70

\* Consultar para más terminales. / Please, contact us for further terminals.

**Bases unipolares desconectables en carga - NHC**  
**1 Pole LV fuse switches - NHC**

**A 250|400**

Terminales Código XX / Terminals XX Code



Código XX XX Code	Tipo de terminal Type of terminal	Par de apriete Torque (Nm)	Sección de cable / Cross section (mm <sup>2</sup> )			
			rm	re	sm	se
01	Tornillo M10 x 30, BICROMATADO (BI) M10 x 30 screw BICHROMATE (BI)	25	Hasta cable 240 Up to cable 240			
02	Tornillo M10 x 30, A2 M10 x 30 screw A2	25				