



Descripción / Description

- Cuadro de Ampliación para el CBT-AC4.
- Interconexión lateral derecha o izquierda.
- Con 4 salidas protegidas a través de bases portafusibles BTVC TRIVER+.
- El CBT AM4 se suministra con las pletinas de interconexión al CBT-AC4.
- Extension switchboard for CBT- AC4.
- Right or left connection.
- 4 feeders by means of fuse switches BTVC TRIVER+.
- Interconnection plates are included.

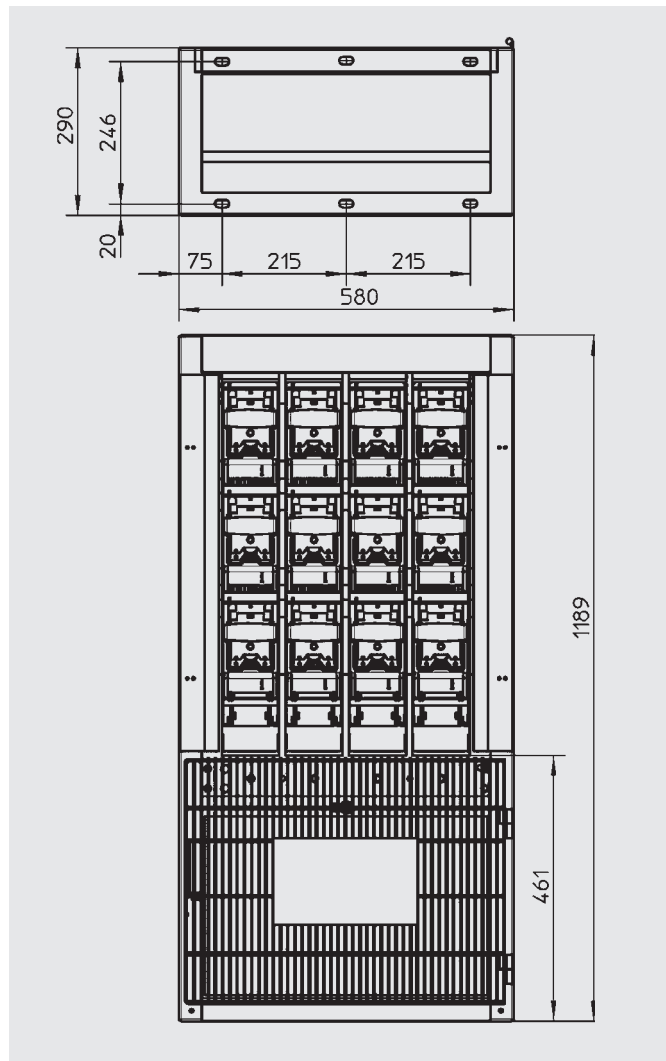

Características / Specifications

Acometida / Incoming	Lateral desde el AC4 con pletinas de ampliación Lateral from the LV switchboard CBT-AC4
Intensidad nominal / Rated current	1600 A
Instalación / Installation	Interior / Indoor
Envolvente / Enclosure	Metálica / Metallic
Maniobra general / Operation	-
Tipo de salidas / Outgoing types	BTVC TRIVER+*
Nº de salidas / No. of outgoing	4
Opciones / Options	-
Nº de cables para la acometida No. of incoming cables	-
Peso / Weight	67 kg






* BTVC – Bases TRIVER+ tripolar vertical desconectable en carga.

El nº de salidas varía según se combine la gama del catálogo de bases TRIVER+ NH-00/1/2/3.

* Three pole vertical fuse switch TRIVER+.

No. of outgoing, changes, when combining the range of fuse switches TRIVER+ NH-00/1/2/3.

Modelos normalizados / Standard references

Compañía Utility	Descripción Cia. Utility designation	Referencia Cia. Utility Reference	Descripción PNT PNT designation	Referencia PNT PNT Reference
 endesa	CBT-AM-ETU 6302B	6700040	AM4 400 ILF E STD	403.31.20.23.000
 Naturgy	CBT AM4 1600	5400280	AM4 400 ILF GNF CIA	403.31.51.23.000
 viesgo	CBT-AMRU6302	6768408	AM4 400 ILF VIESGO STD	403.31.30.23.000
 edp hc energía	CBT AM4	50001088	AM4 400 ILF HC STD	403.31.60.23.000
 IBERDROLA	CBT AM	5044001	AM4 400 ILF STD	403.31.10.23.000

Consultar para más información.

Please contact us for further information.