


Ventajas / Features

Conjunto de medida tripolar permanente
3 phase permanent metering set



Conjunto de medida temporal
Temporary metering set

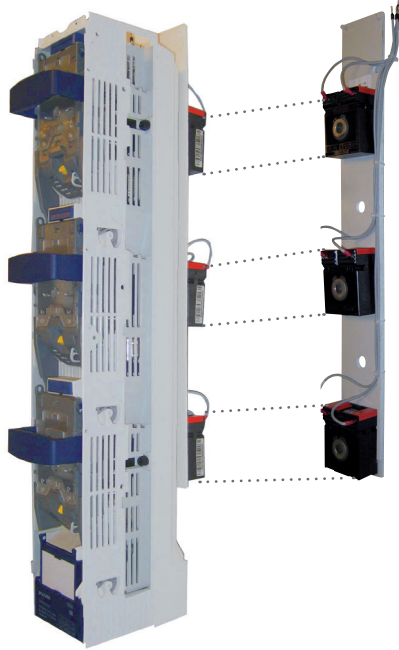

Este accesorio se puede instalar en cualquier base portafusible estándar de Pronutec. La profundidad del producto se incrementa en 41 mm.

This accessory can be installed in any standard fuse switch. The depth of the product is increased 41 mm.

Se pueden instalar trafos de intensidad especiales en el fusible para una medición temporal de intensidad.

Special current transformers in fuse shape design can be installed for temporary current metering.

Conjunto de medida tripolar permanente con maxímetro.

3 phase permanent metering set with maximeter.



Conjunto de medida tripolar permanente con analizador de redes digital.

3 phase permanent metering set with digital panel meter.



Estos soportes se pueden adaptar directamente a la base portafusible, de manera que el accesorio de medida se puede acercar al punto de medida y el cableado es sencillo y seguro.

These supports can be fitted directly on the fuse switches, so the metering device can be close to the metering point and the cabling is simple and safe.