

4 Armarios de Telegestión y Comunicación

4.1. ATGs



Los armarios ATG contienen todos los equipos necesarios para proporcionar los servicios de telegestión de contadores, dar una alimentación asegurada y comunicaciones en un Centro de Transformación.

► DESCRIPCIÓN


- Armario de Telegestión BÁSICO de interior.
- Antena y equipo 3G no incluidos en el suministro del armario.
- Cumple con los requisitos indicados en la ET "Armarios de Telegestión. Red Inteligente".
- Dimensiones exteriores: 398x415x245 mm
- Grado de protección IP32D. Uso Interior.



Entrada/Salida de conexiones
(siempre por la parte inferior)



► ESQUEMA ELÉCTRICO

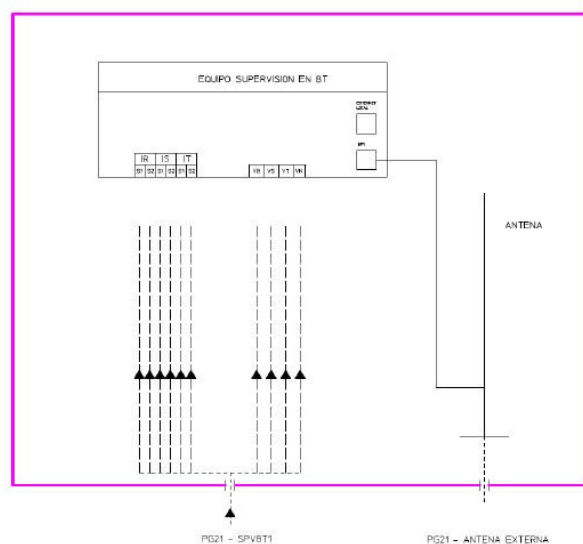

► MODELOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA

IBERDROLA		PRONUTEC	
Referencia	Designación	Referencia	Designación
4278183	ATGB-I	4447010000100	Armario de TLG Básica de interior ATGB-I


Armarios de Telegestión Básica | Uso Exterior

DESCRIPCIÓN


- Armario de Telegestión BÁSICO de exterior.
- Antena y equipo 3G no incluidos en el suministro del armario.
- Cumple con los requisitos indicados en la ET "Armarios de Telegestión. Red Inteligente".
- Dimensiones exteriores: 398x415x245 mm
- Grado de protección IP54D. Uso Exterior.



Entrada/Salida de conexiones (siempre por la parte inferior)

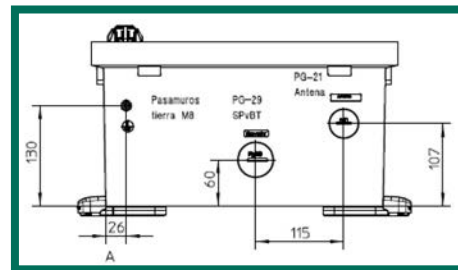

ESQUEMA ELÉCTRICO

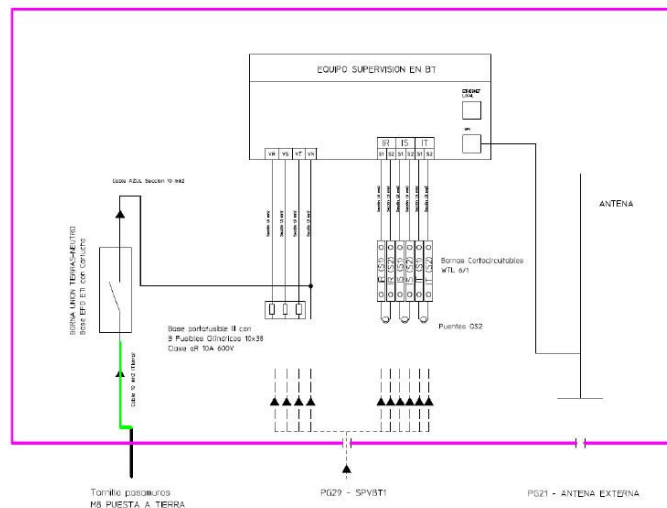

MODELOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA

IBERDROLA		PRONUTEC	
Referencia	Designación	Referencia	Designación
4278182	ATGB-E	4447110000100	Armario de TLG Básica de exterior ATGB-E


Armarios de Telegestión - Red Inteligente | Uso Exterior

DESCRIPCIÓN


- Armario exterior de Telegestión para un único Supervisor.
- Cumple con los requisitos indicados en la ET "Armarios de Telegestión. Red Inteligente".
- Dimensiones exteriores: 398x415x245 mm
- Grado de protección IP54D. Uso Exterior.



Entrada/Salida de conexiones (siempre por la parte inferior)

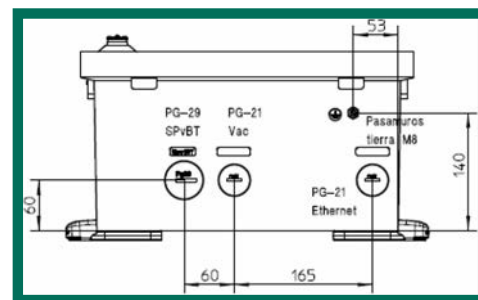

ESQUEMA ELÉCTRICO

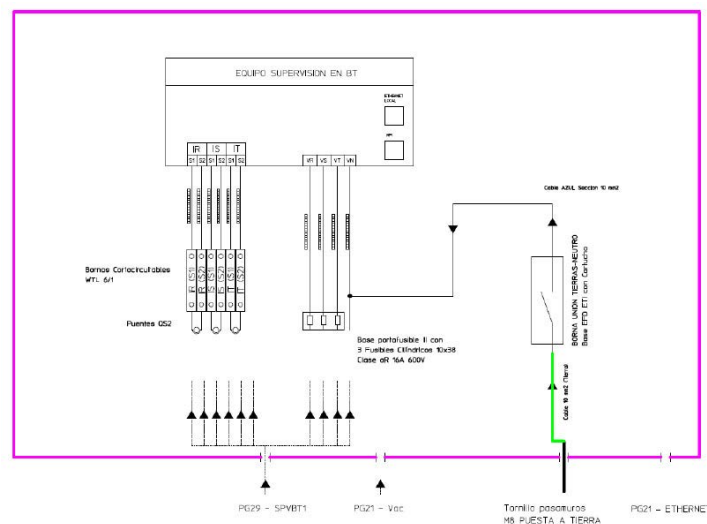

MODELOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA

IBERDROLA		PRONUTEC	
Referencia	Designación	Referencia	Designación
4278050	ATG-E-1BT	4441111000000	ATG-E-1BT
4278050	ATG-E-1BT Con equipos y configurado	4441111000000E1C	ATG-E-1BT Con equipos y configurado


Armarios de Telegestión - Red Inteligente | Uso Exterior

DESCRIPCIÓN


- Armario de exterior de Telegestión para un único Supervisor con comunicación GPRS.
- Cumple con los requisitos indicados en la ET "Armarios de Telegestión. Red Inteligente".
- Dimensiones exteriores: 528x668x330 mm
- Grado de protección IP54D. Uso Exterior.



Entrada/Salida de conexiones (siempre por la parte inferior)

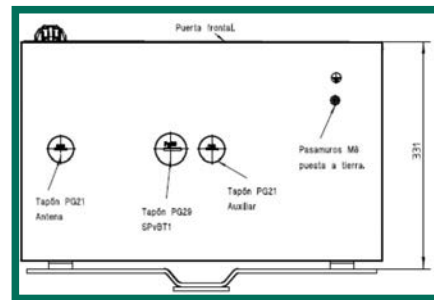

ESQUEMA ELÉCTRICO

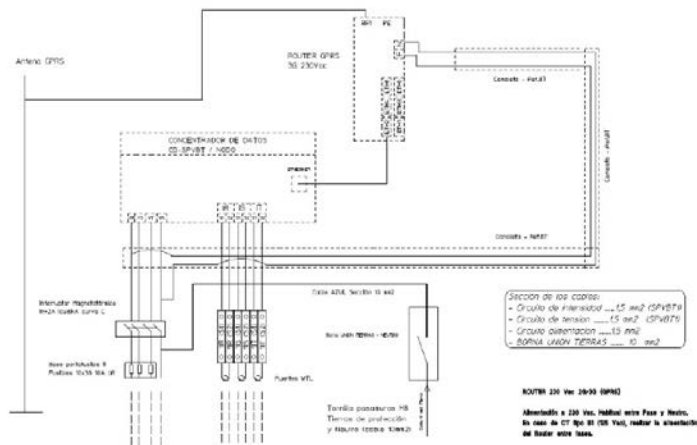

MODELOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA

IBERDROLA		PRONUTEC	
Referencia	Designación	Referencia	Designación
4278011	ATG-E-1BT-GPRS	4441101000102	ATG-E-1BT-GPRS
4278011	ATG-E-1BT-GPRS Con equipos y configurado	4441101000102E1C	ATG-E-1BT-GPRS Con equipos y configurado


Armarios de Telegestión - Red Inteligente | Uso Interior

DESCRIPCIÓN



- Armario interior de Telegestión para un único Supervisor.
- Cumple con los requisitos indicados en la ET "Armarios de Telegestión. Red Inteligente".
- Dimensiones exteriores: 405x315x205 mm
- Grado de protección IP32D. Uso Interior.



ESQUEMA ELÉCTRICO

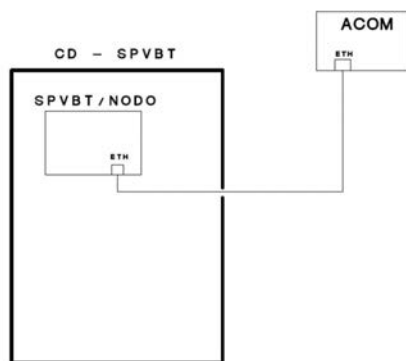

Entrada/Salida de conexiones

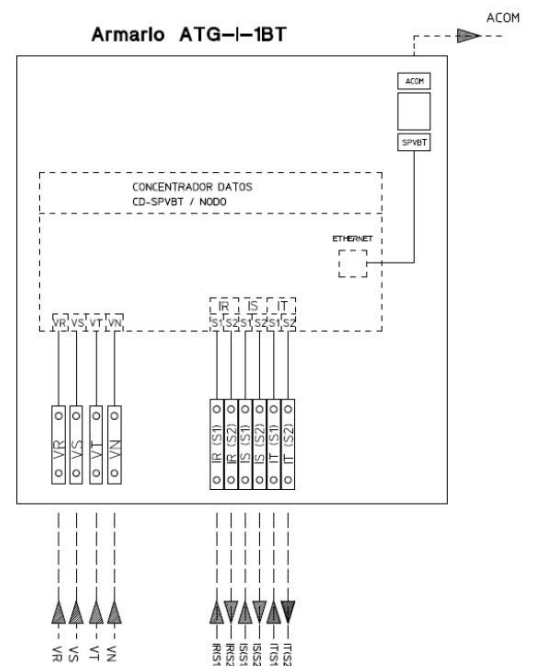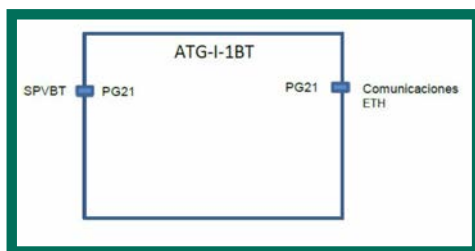

MODELOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA

IBERDROLA		PRONUTEC	
Referencia	Designación	Referencia	Designación
4278185	ATG-I-1BT	4441001000000	ATG-I-1BT
4278185	ATG-I-1BT Con equipos y configurado	4441001000000E1C	ATG-I-1BT Con equipos y configurado