

5 Bases unipolares desconectables en carga – NHC

One pole LV fuse switches – NHC



La gama de bases NH unipolares desconectables en carga – NHC de Pronutec, está disponible para tamaños de fusible NH 00 y NH 1-2 (hasta 160 A, 250 A y 400 A respectivamente).

Estas bases han sido diseñadas y ensayadas según normativa IEC/EN 60947-3.

Range of Pronutec One pole LV fuse switches NHC is available for NH 00 and NH 1-2 fuse sizes (up to 160 A, 250 A & 400 A respectively).

It has also been designed and tested under the IEC/EN 60947-3 standard.

Ventajas / Features



- NHC-00 IP 30 (frontal con base cerrada)
- IP 20 (con base abierta)
- NHC-1/2 IP 20 (con base cerrada)
- IP 10 (con base abierta)
- NHC-00 IP 30 front (fuse holder closed)
- IP 20 (fuse holder open)
- NHC-1/2 IP 20 (fuse holder closed)
- IP 10 (fuse holder open)


SEGURIDAD SAFETY



- Desbloqueo del fusible en el exterior de la tapa.
- Fuse unlocking tag outside the fuse holder.




- Tapas portafusibles más fáciles de extraer e introducir.
- Easy removal and fixation of fuse holder.

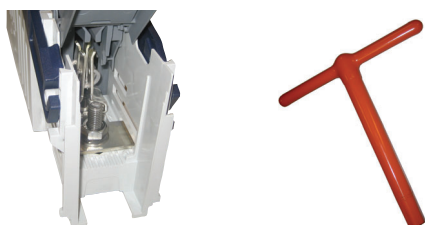

- Cubre-terminales "imperdible". Se puede acceder a los terminales sin desmontar ninguna pieza.
- Terminal cover cannot be lost. Free access to the terminal without removing any cover.



- Posibilidad de poner a tierra la línea a través de la base mediante una cuchilla de puesta a tierra alojada en la posición del fusible.
- Provision for earthing the outgoing cables using insulating links within the fuse switch by means of an earthing lead.



- No es necesario desmontar para fijar a placa.
- No need to remove covers to fix on mounting plate.

FIABILIDAD

- Cumplimiento de normas IEC/EN 60947
- Contactos tipo lira plateados
- Muelles inoxidables

RELIABILITY

- In compliance with international standard IEC/EN 60947
- Silver plated contacts
- Stainless steel springs

FIJACIÓN

- Fijación:
- con tornillo

FIXATION

- Fixation:
- bolt



APLICACIONES COMPACTAS

- Amplia gama de opciones de montaje de entrada y salida para diferentes tipos de cuadros.



COMPACT APPLICATIONS

- Wide range of incoming/outgoing arrangements for different types of switchboards.

Bases unipolares desconectables en carga - NHC

1 Pole LV fuse switches - NHC

A

160


Gama / Range

Referencia Reference	Tipo Type	Intensidad Current	Fusible Fuse-link	Conexiones Connections
422.141.06.YY	ESTÁNDAR / STANDARD	160 A	NH-00	M8A2
422.141.XX.YY	ESTÁNDAR / STANDARD	160 A	NH-00	Código XX / XX Code
422.241.06.YY	CGP-7R	160 A	NH-00	M8A2
422.241.XX.YY	CGP-7R	160 A	NH-00	Código XX / XX Code
422.441.06.YY	CGP-10	160 A	NH-00	M8A2
422.441.XX.YY	CGP-10	160 A	NH-00	Código XX / XX Code
422.741.06.YY	CGP-7L	160 A	NH-00	M8A2
422.741.XX.YY	CGP-7L	160 A	NH-00	Código XX / XX Code
422.841.06.YY	CGP-14L	160 A	NH-00	M8A2
422.841.XX.YY	CGP-14L	160 A	NH-00	Código XX / XX Code


**ESTÁNDAR
STANDARD**



CGP-7R

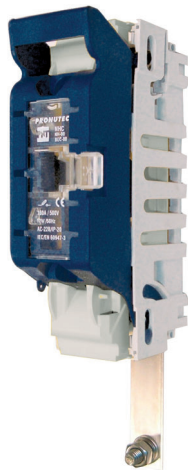

CGP-7L

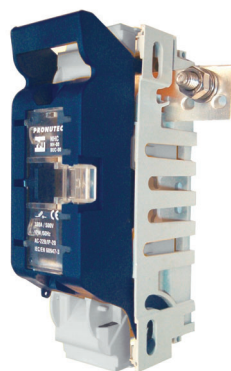

CGP-14L



CGP-10



Gama / Range

Referencia Reference	Tipo Type	Intensidad Current	Fusible Fuse-link
422.111.XX.YY*	ESTÁNDAR / STANDARD	250 A	NH-1
422.121.XX.YY*	ESTÁNDAR / STANDARD	400 A	NH-2
422.211.XX.YY*	CGP-7R	250 A	NH-1
422.221.XX.YY*	CGP-7R	400 A	NH-2
422.311.XX.YY*	L - T	250 A	NH-1
422.321.XX.YY*	L - T	400 A	NH-2
422.411.XX.YY*	CGP-10T	250 A	NH-1
422.421.XX.YY*	CGP-10T	400 A	NH-2
422.611.XX.YY*	L - L	250 A	NH-1
422.621.XX.YY*	L - L	400 A	NH-2
422.711.XX.YY*	CGP-7L	250 A	NH-1
422.721.XX.YY*	CGP-7L	400 A	NH-2
422.A11.XX.YY*	CGP-10L	250 A	NH-1
422.A21.XX.YY*	CGP-10L	400 A	NH-2

ESTÁNDAR
STANDARD

CGP-7R



L-T



L-L



CGP-10T



CGP-7L



CGP-10L




Bases unipolares desconectables en carga - NHC

1 Pole LV fuse switches - NHC

A

160

Terminales Código XX / Terminals XX Code

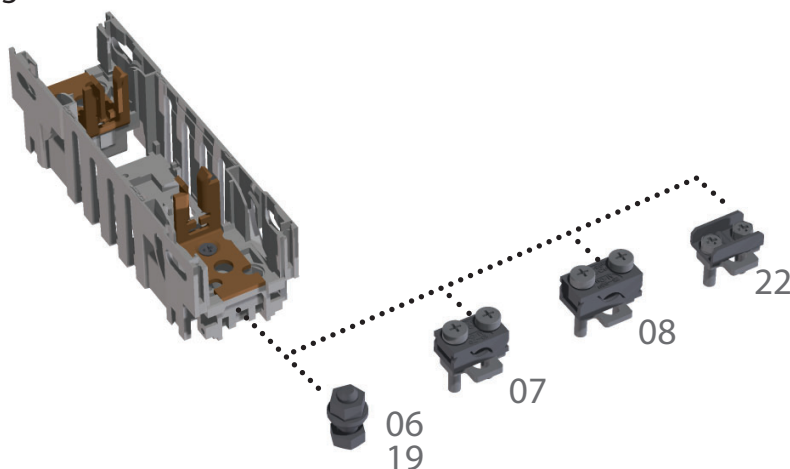

Código XX XX Code	Tipo de terminal Type of terminal	Par de apriete Torque (Nm)	Sección de cable / Cross section (mm²)			
			rm	re	sm	se
06	Tornillo M8 x 20, A2 M8 x 20 screw A2	12	Terminal de cable DIN 46235 Cable lugs DIN 46235 Max 120 mm²			
19	Tornillo M8x20, Zn M8 x 20 screw Zn	12				
07	Terminal prisma-70 Prism terminal-70 mm²	2,5	35-70	50-70	10-70	10-50
08	Terminal prisma-95 Prism terminal-95 mm²	2,5	10-95	10-95	35-95	50-95
22	Terminal brida Bridge terminal	2,5	35-50	50	10-70	6-70

* Consultar para más terminales. / Please, contact us for further terminals.

NH-1/2

Bases unipolares desconectables en carga (NHC)

1 Pole LV fuse switches (NHC)

A

250|400

Terminales Código XX / Terminals XX Code




Código XX XX Code	Tipo de terminal Type of terminal	Par de apriete Torque (Nm)	Sección de cable / Cross section (mm²)			
			rm	re	sm	se
01	Tornillo M10 x 30, BICROMATADO (BI) M10 x 30 screw BICHROMATE (BI)	25	Hasta cable 240 Up to cable 240			
02	Tornillo M10 x 30, A2 M10 x 30 screw A2	25				

Accesorios Código YY / Accessories YY Code

Artículo Item	Descripción Description	Código YY YY Code	Referencia Reference
	Sin accesorios No accessories	00	
	Indicador luminoso de fusión (ILF) para NHC-00/1/2 Blown fuse indicator (LED) for NHC-00 / 1/ 2	02	-
	Micro-interruptor señalización abierto / cerrado para NHC-00/1/2 Micro-switch open/closed indicator for NHC-00 / 1/ 2	04	101.34.04
Artículo Item	Descripción Description		Referencia Reference
	Cuchilla de seccionamiento NHC-00 Solid link for NHC-00		103.02.10
	Cuchilla de seccionamiento NHC-1 Solid link for NHC-1		240.03.02
	Cuchilla de seccionamiento NHC-2 Solid link for NHC-2		103.02.12
	Dispositivo de puesta a tierra para NHC-1/2 Earthing device for NHC-1/2		428.08.104
	Conjunto medida temporal para NHC-1 (3uds.) Temporary metering for NHC-1 (Set of 3)		428.08.118
	Conjunto medida temporal para NHC-2 (3uds.) Temporary metering for NHC-2 (Set of 3)		428.08.111

▶ Plano despiece de accesorios / Assembly drawing

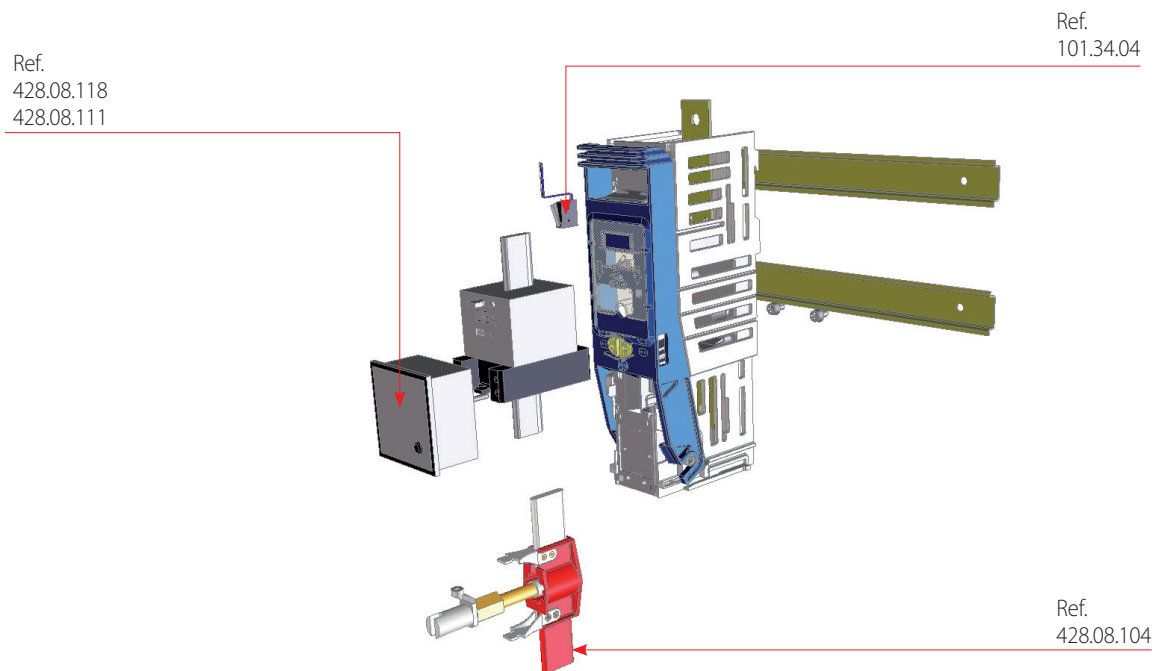


Ref. 428.08.118 Conjunto medida temporal para NHC-1 (3uds.)
Temporary metering set for NHC-1 (Set of 3)

Ref. 428.08.111 Conjunto medida temporal para NHC-2 (3uds.)
Temporary metering set for NHC-2 (Set of 3)


Ref. 101.34.04 Micro-interruptor señalización abierto / cerrado para NHC-00/1/2
Micro-switch open/closed indicator for NHC-00/1/2

Ref. 428.08.104 Dispositivo de puesta a tierra para NHC-1/2
Earthing device for NHC-1/2


Planos / Dimensions

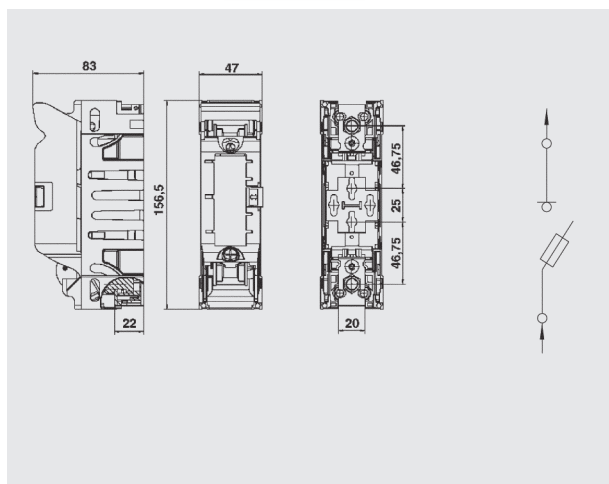ESTÁNDAR
STANDARD


CGP-7R

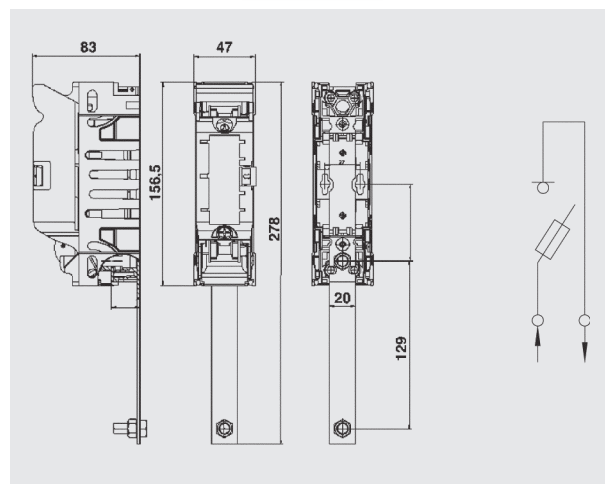


CGP-10

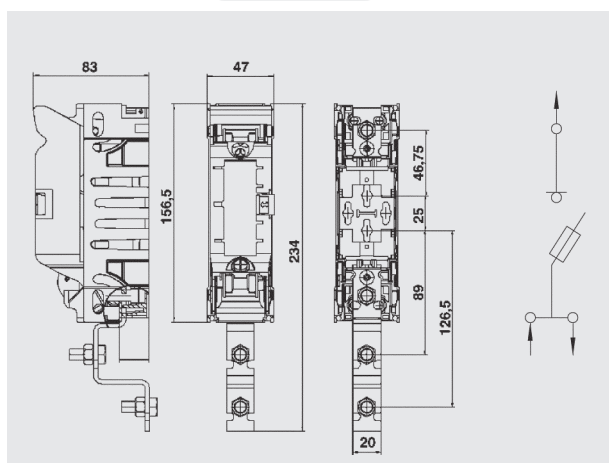

CGP-7L

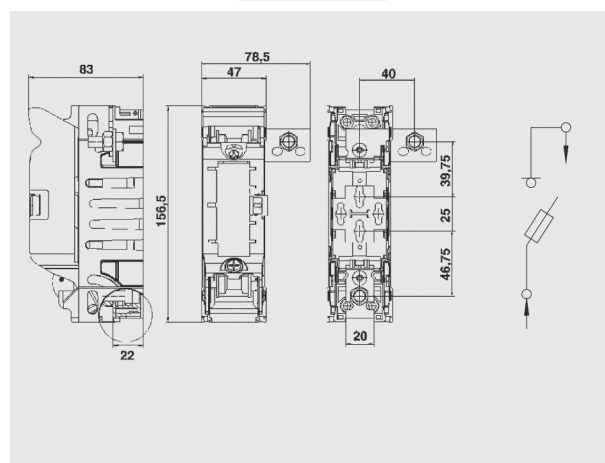

CGP-14L

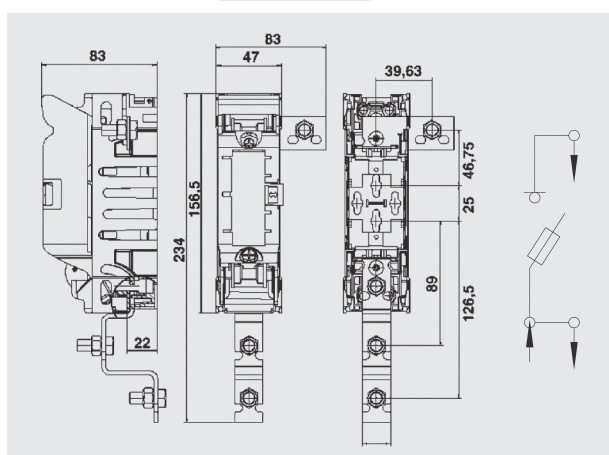


Bases unipolares desconectables en carga - NHC


1 Pole LV fuse switches - NHC

Planos / Dimensions


**ESTÁNDAR
STANDARD**

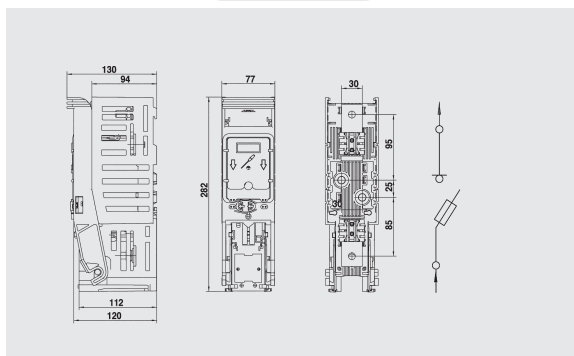


CGP-7R

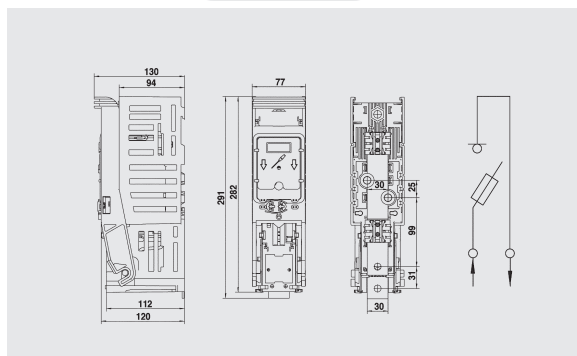


L-T

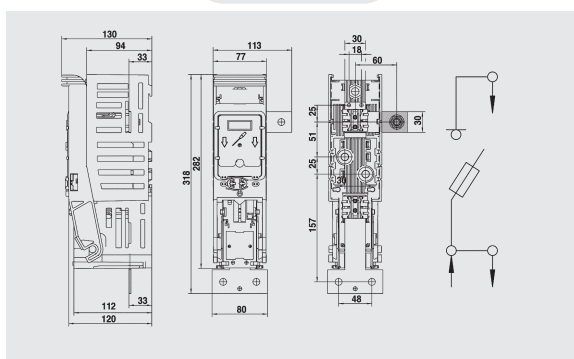


CGP-10T

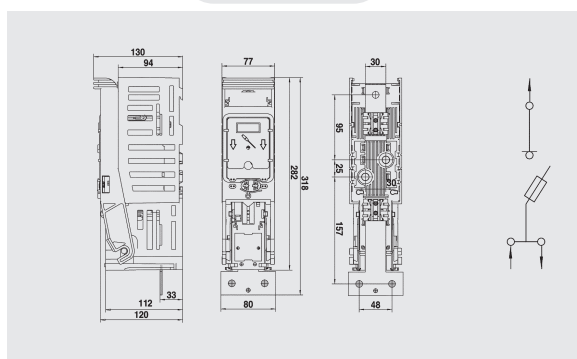

L-L

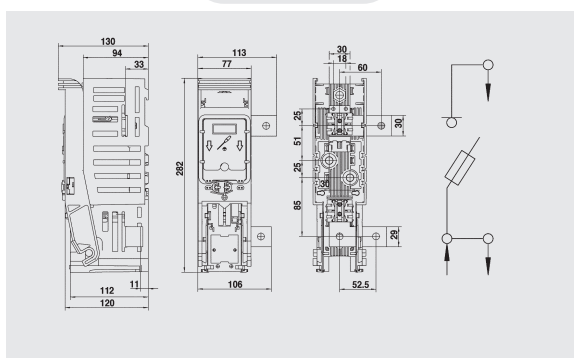

CGP-7L

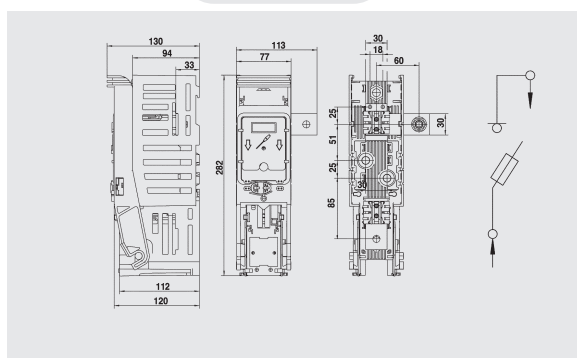

CGP-10L

