


Cuadros de distribución - Interior


▶ CBTG 1600A AC8

Cuadro de baja tensión de distribución para centros de transformación de interior para transformadores de hasta 1000 kVA, con conexión grupo electrógeno, interruptor en cabecera y hasta 8 salidas. Cuadros preparados para la instalación de equipos para la supervisión avanzada.

▶ PLANO

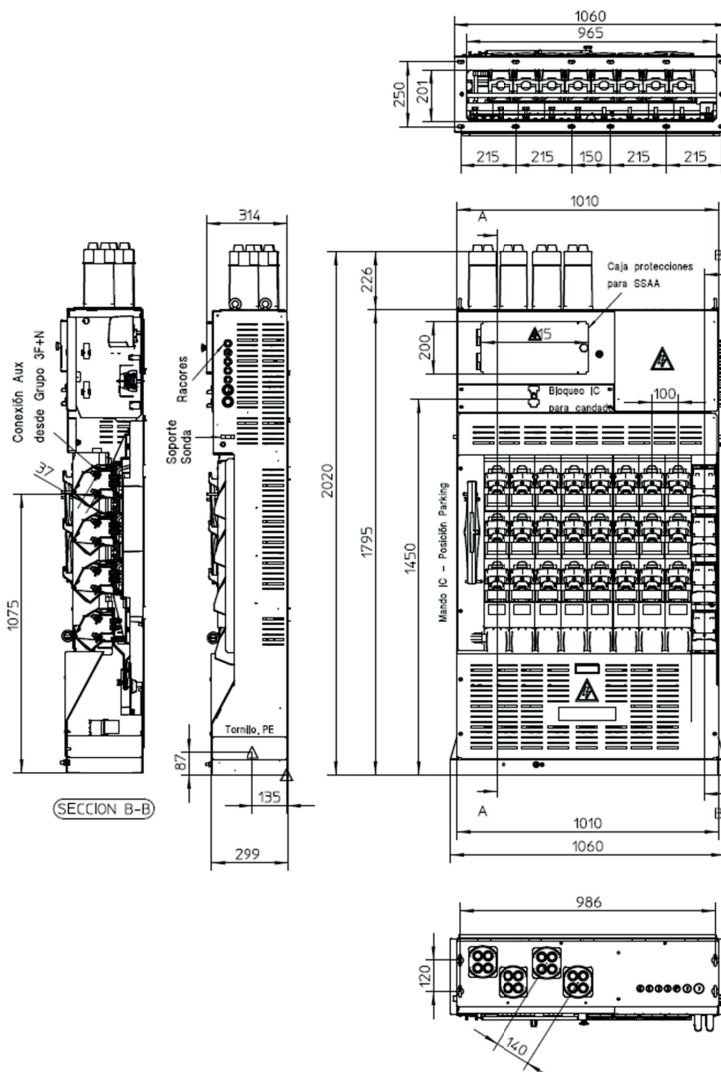

▶ ESQUEMA UNIFILIAR

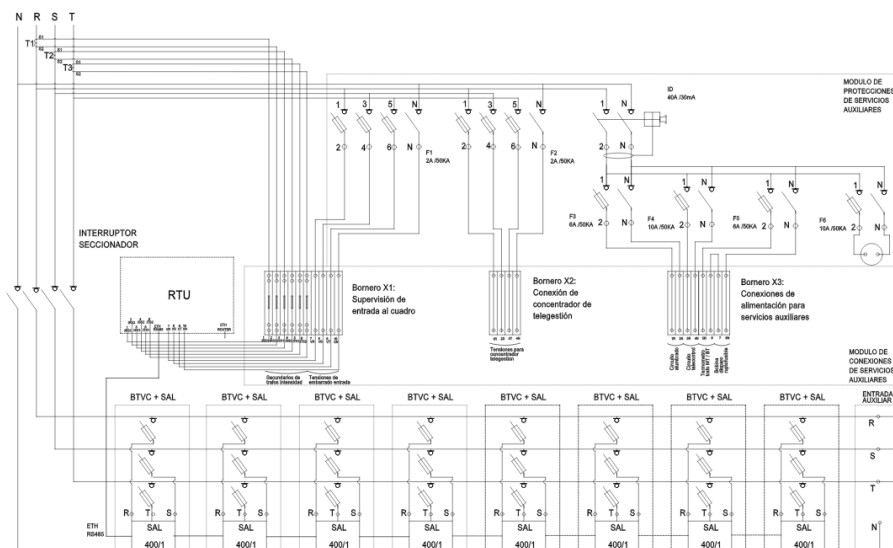

Cuadros de distribución - Interior

► DATOS TÉCNICOS

			Valor	
Características eléctricas	Tensión asignada de empleo	U_e (V)	440 V	
	Intensidad asignada de empleo	I_e (A)	1600 A	
	Frecuencia asignada	f_n	50 Hz	
	Corriente asignada de cortocircuito admisible (valor eficaz)	I_{cw}	25kA / 2 segundo	
	Nº bases		8 BTVC TRIVER + NH2	
	Acometida	mm ²	Superior 8 cables 240 mm ² por fase	
	Conexión grupo electrógeno	mm ²	4 cables 240 mm ² por fase	
	Conexión		M-12 para la acometida	
			M-10 para las salidas	
	Tensión soportada a frecuencia industrial	Partes activa y masa	kV	10kV
		Entre partes activas		2,5kV
	Tensión soportada a impulso tipo rayo	Partes activa y masa	kV	20kV
	Modulo para transformadores de corriente en acometida		Sí, con CT-s incluidos de 1500/1 Cl. 0.2s	
	Modulo de entrada auxiliar desde grupo electrógeno		SI	
	Espacio previsto para supervisión avanzada		SI	
Grado de protección	IP		IP2X	
	IK		IK08	
	Materiales autoextinguibles		UNE-EN 60695-2-11	
	Grado de protección		IP	UNE-EN 60529
			IK	UNE-EN 62262

► REFERENCIAS

ENDESA		PRONUTEC	
Designación	Referencia	Designación	
CBTG -1600A -AC8	451634382611300	CBTG -1600A -AC8 edición 6	

* Para más información por favor consultar con nuestro departamento comercial