


Cuadros de distribución - Intemperie

► CBTI 630 IC 3B SPVBT+TLG UFD


Cuadro de distribución en baja tensión para centros de intemperie exterior y/o tipo Palomar y/o Rural, para transformadores de hasta 400 kVA. Adicionalmente a la protección por fusibles en las salidas, incorpora los elementos para la upervisión avanzada completa en baja tensión y la telegestión.



► ESQUEMA UNIFILIAR

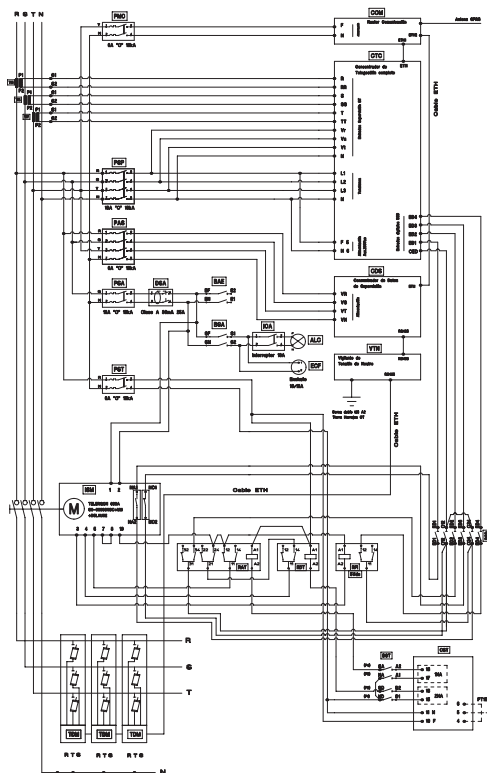

► PLANO

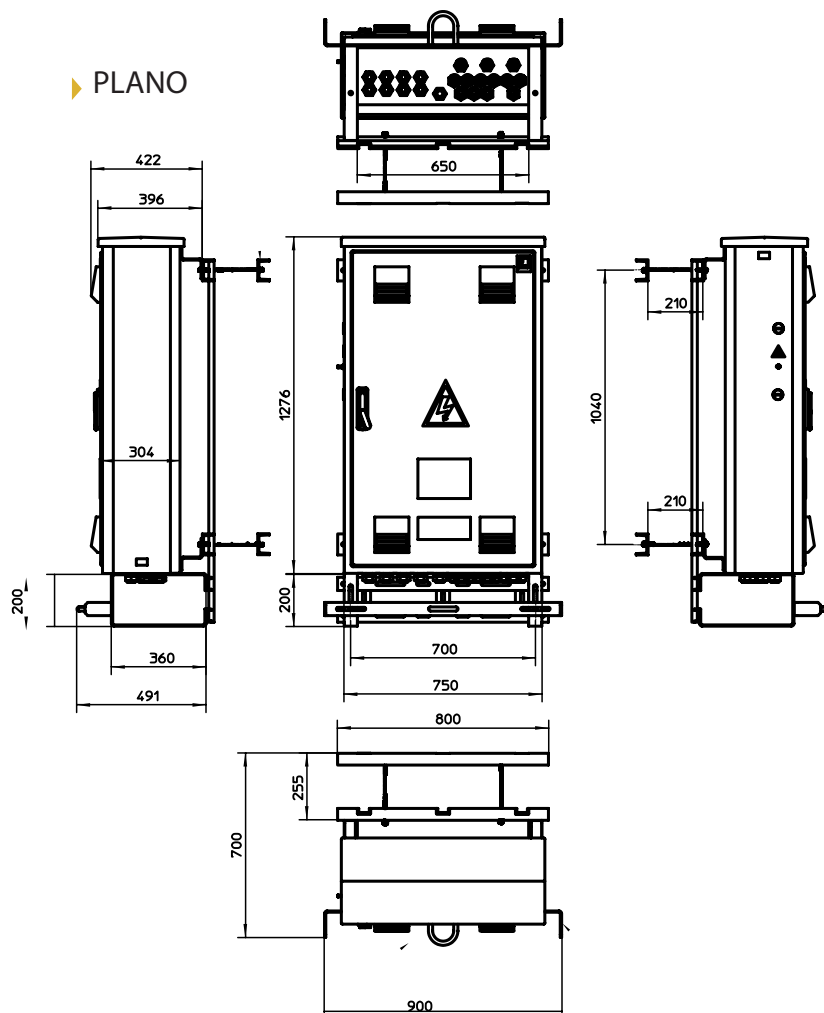

Cuadros de distribución - Intemperie

DATOS TÉCNICOS

			Valor		
Características eléctricas	Tensión asignada de empleo		U _e (V)	440 V	
	Intensidad asignada de empleo		I _e (A)	630 A	
	Frecuencia asignada		f _n	50 Hz	
	Intensidad de CC asignada (I _{cc} 1 s)		I _{cw}	15 kA Trifásica/ 9,5 kA Monofásico	
	Nº bases			8 BTVC TRIVER + NH2 400A	
	Acometida		mm²	Superior 8 cables 240 mm² por fase	
	Conexión grupo electrógeno		mm²	4 cables 240 mm² por fase	
	Conexión			M-12 para la acometida	
				M-12 para las salidas	
	Tensión soportada a frecuencia industrial	Fase-Fase	kV	10kV	
		Fase-Masa		2,5kV	
Tensión soportada a impulso tipo rayo	Fase-Masa	kV	20kV		
Grado de protección	IP		IP55		
	IK		IK10		
	Materiales autoextinguibles			UNE-EN 60695-2-10	
	Grado de protección			IP	UNE-EN 60529
				IK	UNE-EN 50102
Norma	UNE-EN 61439-1, UNE-EN 61439-5			UNE-EN 61439-1, UNE-EN 61439-5	
	Unión Fenosa Distribución			Norma UFD ES.00186 Ed.3 Septiembre 2023	

REFERENCIAS

Unión Fenosa Distribución		PRONUTEC	
Código	Designación	Referencia	Designación
733676	CUADRO DE DISTRIBUCION B.T INTEMPERIE 630 A - 3x400 A	451634342611300	CBTI 630 IC 3B SPvBT+TLG UFD

* Para más información por favor consultar con nuestro departamento comercial