
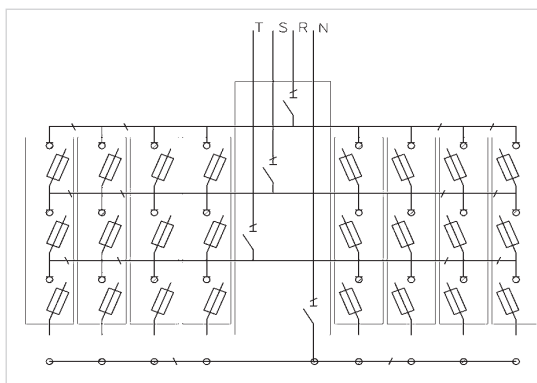


Descripción / Description

- Acometida superior o lateral.
- Seccionador 3F+N de maniobra unipolar.
- Conexión a grupo electrógeno.
- Desde 4 hasta 8 salidas protegidas con bases portafusibles BTVC TRIVER+.
- Circuito de servicios auxiliares del C.T.
- Para centros de transformación de maniobra interior.
- Para transformadores hasta 1000 kVA.
- Upper or lateral incoming.
- One pole operating Integrated compact Disconnecter 3P+N.
- Power generator connection.
- From 4 up to 8 feeders by means of fuse switches BTVC TRIVER+.
- Auxiliary circuits.
- Indoor application.
- Suitable for transformers up to 1000 kVA.

CBTO-AS8

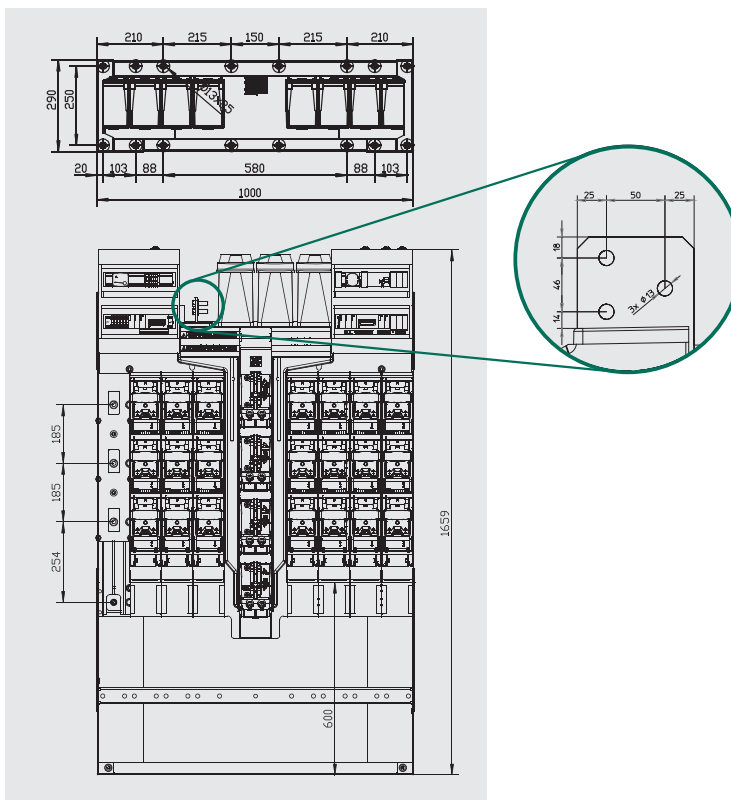

1.1

Características / Specifications

	CBTO-AS8	CBTO-AS5	CBTO-AS4	CBTO-AL 4	CBTO-AL 5
Acometida / Incoming	Superior / Top	Superior / Top	Superior / Top	Lateral	Lateral
Intensidad nominal / Rated current	1600 A	1600 A	1600 A	1000 A	1600 A
Instalación / Installation	Interior / Indoor				
Envolvente / Enclosure	Bastidor Metálico / Metallic frame				
Maniobra general / Operation	Seccionador unipolar 3F+N / 3P+N Single pole disconnecter				
Tipo de salidas / Outgoing types	BTVC TRIVER+*				
Nº de salidas / No. of outgoing	8	5	4	4	5
Opciones / Options	Circuito para Servicios auxiliares C.T. / Auxiliary circuits				
Nº de cables para la acometida / No. of incoming cables	4 x 240 mm ²	4 x 240 mm ²	4 x 240 mm ²	2 x 240 mm ²	4 x 240 mm ²
Peso / Weight	125 kg	95 kg	80 kg	75 kg	85 kg




* BTVC – Bases TRIVER+ tripolar vertical desconectable en carga.

El nº de salidas varía según se combine la gama del catálogo de bases TRIVER+ NH-00/1/2/3.

* Three pole vertical fuse switch TRIVER+.

No. of outgoing, changes, when combining the range of fuse switches TRIVER+ NH-00/1/2/3.


Modelos normalizados / Standard references

Compañía / Utility	Descripción Cia. / Utility designation	Referencia Cia. / Utility Reference	Descripción PNT / PNT designation	Referencia PNT / PNT Reference
	-	-	CBTO AS8 1600 4 BTVC 400 EN-CCT	431.83.29.13.00
	CBTG-1600/8/AC	6708372	CBTO AS8 1600 8 BTVC 400 EN-CCT	431.83.26.13.00
	CBT-EAS-ST-SL-1600-8	5044061	CBTO AS8 1600 8 BTVC 400 ID-ST	431.83.26.26.05
	CBT-EAS-ST-SL-1600-5	5044065	CBTO AS5 1600 5 BTVC 400 ID-ST	431.53.26.26.05
	BT AC4/8-1600	751717	CBTO AS8 1600 4 BTVC 400 GNF	431.83.29.22.00
	BT 1000 A 4x400 A	733995	CBTO AL4 1000 A 4 BTVC 400 GNF	431.42.26.22.00

Accesorios / Accessories

Descripción / Designation	Referencia / Code
Zócalo CBTO-AS8 / Base board AS8	431.03.20
Zócalo CBTO-AS5 / Base board AS5	431.03.110

CBTO-AS8

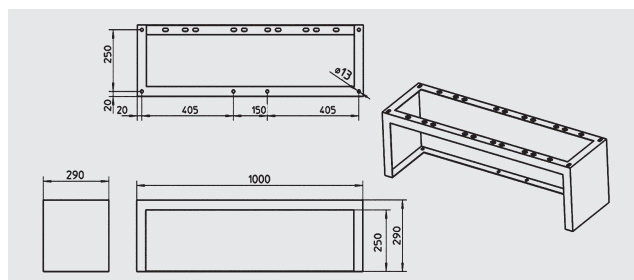

CBTO-AS5

